

FANUC社製 分線I/Oモジュール直結

VARIOFACE: VF-MRH Series


FANUC製CNC用I/O機器で最も流通している『分線I/Oモジュール』に直結！

- 配線しやすい！
- 便利なブリッジ！
- 省スペース設計！
- 2A x 16点出力に対応！ **New**
- アナログ4点タイプ追加！ **New**

Push-in Technology[®]
Designed by PHOENIX CONTACT



取付イメージ

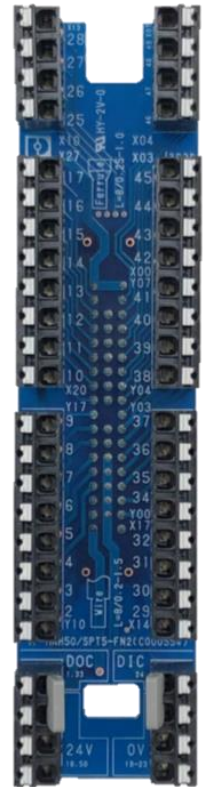


VF-MRH50/SPT5-FN2(C000554)

● 特長


① 配線しやすい！太電線対応！

- ・ 5mmピッチPush-in端子台で結線ミス無し
- ・ 振動や衝撃でも電線が緩まない
- ・ 太電線対応のGBタイプフェルールも使用可能
例：1mm²用GBフェルール（外径4mm）が使用可

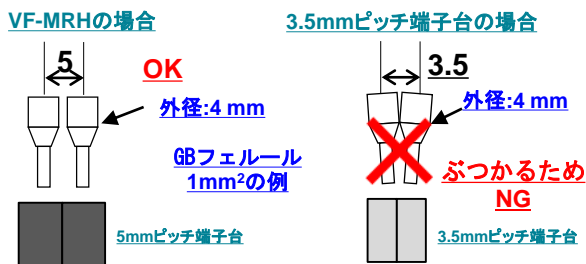

② 配線しやすい！視認性抜群！

- ・ 青色基板にフェルールと電線むき長さをシルク印刷
- ・ ピン番号と信号名の両方を表記（DI/DOタイプ、信号は両端）
- ・ アナログセンサを接続しやすい端子台配列（AIタイプ）

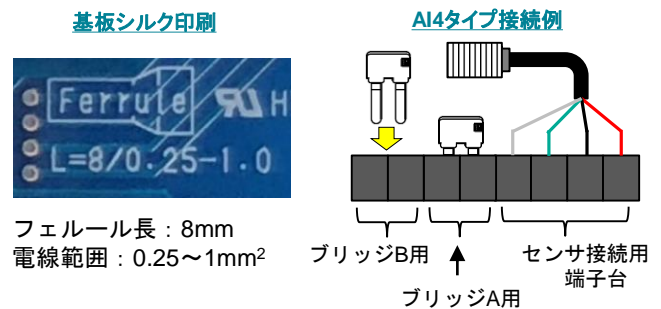


③ 便利なブリッジ！

- ・ 業界初、電源とコモンはブリッジ渡し（DI/DOタイプ）
- ・ ブリッジは出荷時取付で結線不要（DI/DOタイプ）
（入力シンク回路時は0V-DIC間のブリッジを外してください）
- ・ アナログタイプにはブリッジ8個を同梱（AIタイプ）



④ 横幅スリム設計！

- ・ スリム！横幅31.5mm
- ・ 分線I/Oモジュールより狭い！
- ・ 密着取付が可能

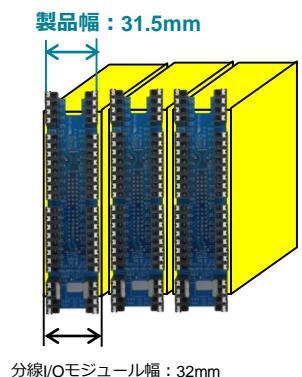


仕様

名称	型式 (製品番号)	サイズ (mm)	定格	付属品	接続相手 (FANUC型番)
FANUC分線I/O 直結VARIOFACE DI/DOタイプ	VF-MRH50/SPT5-FN2 (C000554)	W31.5 H133 D30 (ブリッジ 含まず)	DC50V 1A,2A, 3A,6A	ブリッジ EBP2-5 x2個 (製品装着)	A03B-0815-C001、A03B-0815-C002 A03B-0815-C003、A03B-0815-C004 A03B-0824-C001、A03B-0824-C002 A03B-0824-C003、A03B-0824-C004
FANUC分線I/O 直結VARIOFACE AIタイプ	VF-MRH50/SPT5-AI4-B8 (C000623) *注		DC50V 1A,3A,6A	ブリッジ EBP2-5 x8個 (製品同梱)	A03B-0815-C005 A03B-0824-C005

*注：末尾「-B8」はブリッジ8個のセット型式です。本体は「VF-MRH50/SPT5-AI4」の記載となります。

寸法 回路図

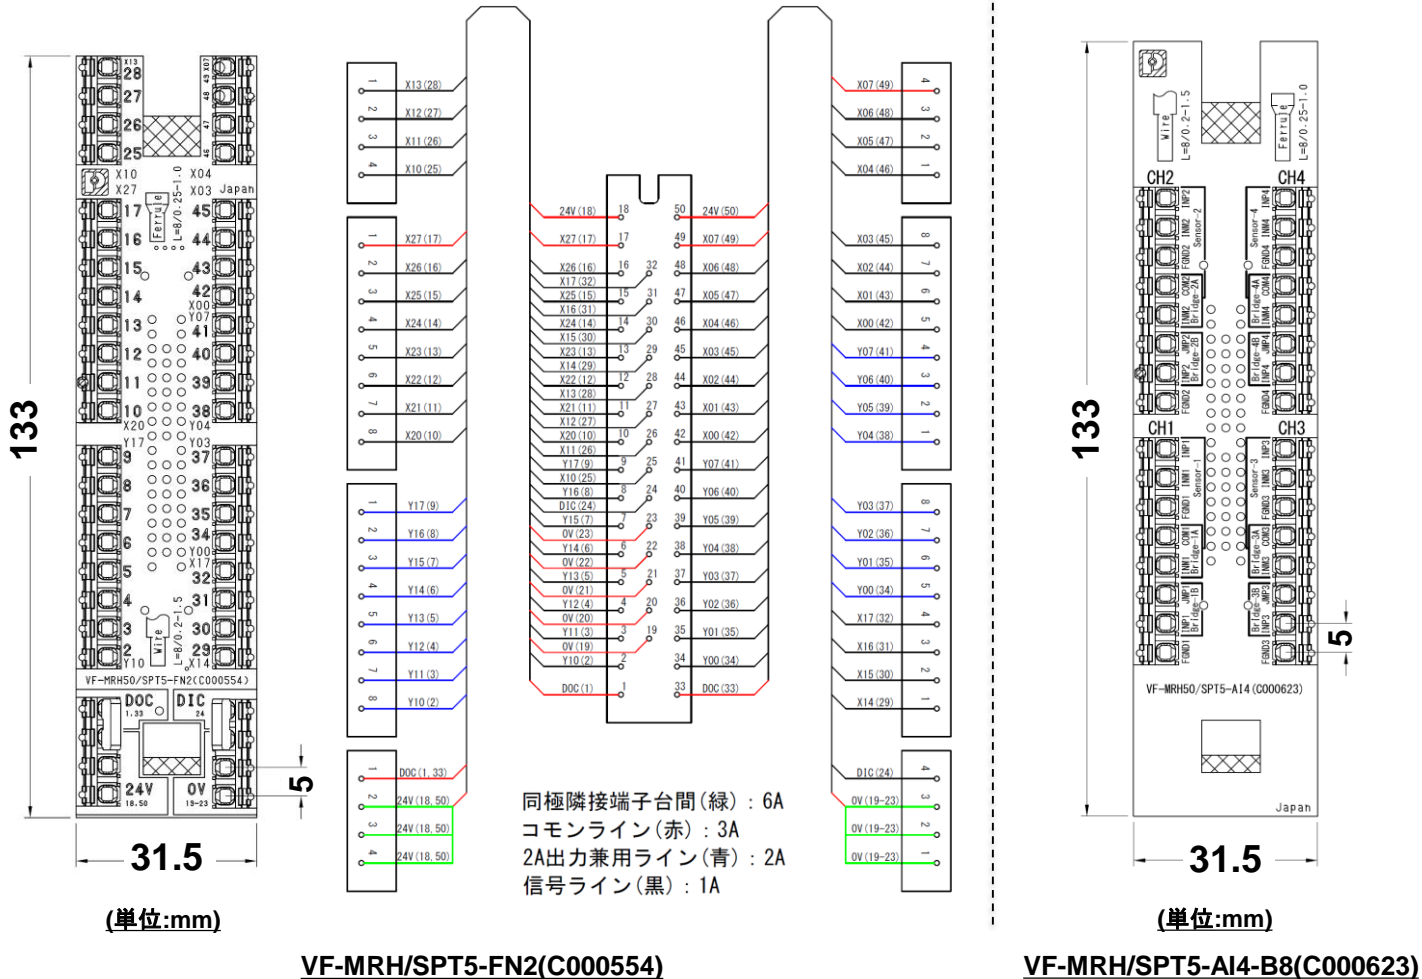

* 2020年6月製作品より2Ax16点にも対応可能となりました。
 製造日は製品ラベルでご確認いただけます。

* 回路図は図面を参照ください。

仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

フェニックス・コンタクト株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9
 友泉新横浜一丁目ビル6階

横浜支店 045-471-0030 東京支店 03-5835-3885
 さいたま支店 048-631-3371 名古屋支店 052-589-3810
 北陸支店 076-210-4360 静岡営業所 054-202-6324
 大阪支店 06-6350-2722 京都支店 075-325-5990
 広島支店 082-568-1664 福岡支店 092-418-2030

www.phoenixcontact.co.jp